# FICHE TECHNIQUE COBRAFLEX

## Plaque de plâtre préformée flexible - épaisseur 0,6 mm

| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR | UNITÉ DE MESURE | NORME |
|---|---|---|---|
| Description | Plaque de plâtre préformée avec traitement concave ou convexe, indispensable pour les applications avec structure métallique Curve COBRAKit Ceiling et COBRAKit Wall | - | - |
| Composition | Couche de plâtre avec additifs spécifiques, incorporée entre deux feuilles de carton spécial à haute résistance | - | - |
| GENRE | A | - | EN 520 |
| Épaisseur | 6mm - bord aminci | mm | - |
| Dimensions | 1,20 X 1,00<br>1pc= 1,20m² | Meter/ m² | - |
| Weight | 6,45Kg/pz. (±2) | Kg | - |
| Classe de réaction au feu | A2 | - | EN13501-1 |
| Stockage | Protéger des agents atmosphériques | | |

PHOTO

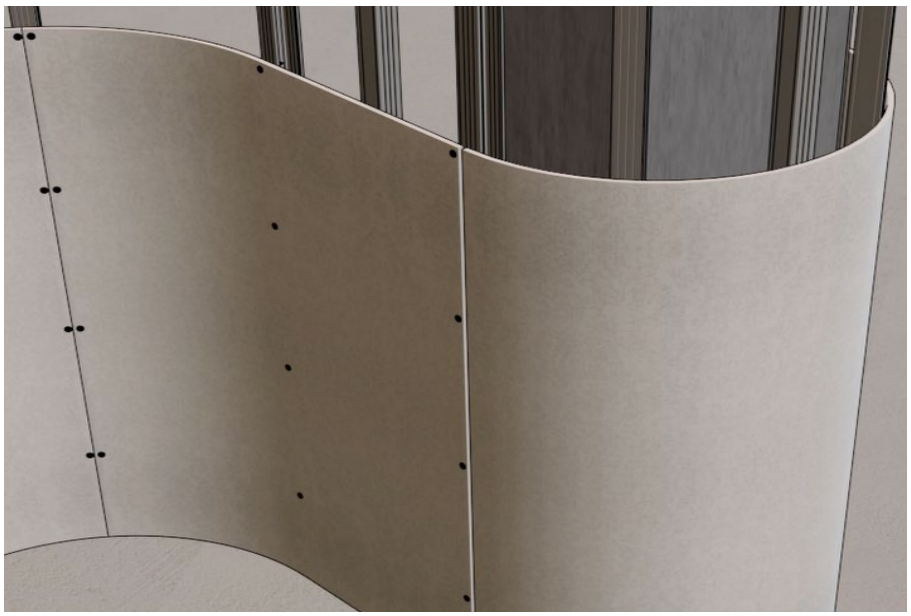

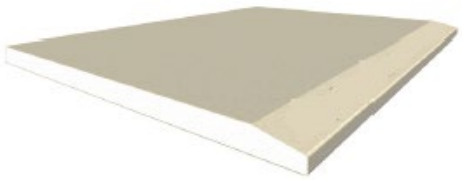

**REMARQUE:** Il est conseillé de relier les extrémités des plaques "COBRAFLEX" avec un petit segment de profilé métallique pour éviter les imperfections

Head Office : Via Emilia 37 - 35043 Monselice (PD) Italy - Registered Office: Corso Milano 106 - 35139 Padova, Italy
VAT Nr. 04532250281 - Ph: +39 049 9100424 - info@iprofili.com - www.iprofili.com